

Addendum bij de “gebruiksaanwijzing van de Smart Construction Retrofit Kit” referentie LL-1001-00-01-0501-NL

Installatie van de tablethouder met behulp van de zuignappen die bij de Komatsu-kit werden geleverd.

1. **Bevestig de zuignap aan de zijruit, positioneer het scherm tijdelijk om te zien of er problemen of belemmeringen zijn voor het zicht van de bestuurder of voor de bediening van de machine.**



2. **Als er geen problemen zijn met het zicht van de bestuurder en met de bediening van de machine, verwijdt u het scherm.**
3. **Volg de onderstaande stappen om het scherm te monteren.**
 - a. Zet alle vergrendelingshendels van de drie zuignappen in de OFF-stand (vrijgavestatus).



- b. Verwijder vuil zoals stof en olie van de oppervlakken van de zuignappen en van het glas waarop de houder wordt bevestigd. Doe dit met een spons die met een kleine hoeveelheid water werd bevochtigd. Laat ze vervolgens drogen aan de lucht tot ze volledig droog zijn.



BEMERKING

Veeg de oppervlakken niet af met een doek of tissue omdat er dan stof aan blijft plakken.

- c. Oriënteer de zuignapbasis en lijn deze zo uit dat twee zuignappen aan de bovenkant zitten en één zuignap aan de onderkant van de houder, zoals hieronder wordt weergegeven. Druk vervolgens verticaal op gedeelte (a) en druk het stevig tegen het glasoppervlak.



BEMERKING

- Wanneer u op gedeelte (a) drukt, druk dan zo dat de drie zuignappen tegelijkertijd aan het glasoppervlak plakken.
- Zorg ervoor dat u de oppervlakken van de zuignappen niet aanraakt. Als de oppervlakken van de zuignappen vuil zijn, zal het zuigvermogen fors afnemen.
- Om een zuignap te verwijderen, trekt u de rand (b) omhoog en haalt u de zuignap er langzaam af.




Zorg ervoor dat u de oppervlakken van de zuignappen niet aanraakt.

- d. Om de zuigkracht verder te laten toenemen, blijft u gedurende ongeveer 10 seconden voor elke zuignap stevig drukken op gedeelte (c).



- e. Druk de zuignap tegen het oppervlak, duw de plunjer (A) naar binnen. Houd deze plunjer ingedrukt en til de hendel (B) omhoog.

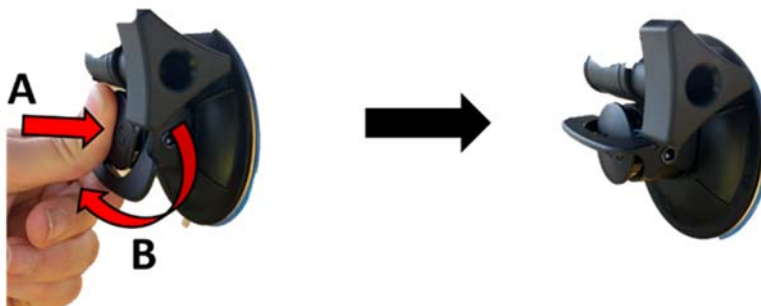

BEMERKING

Beweeg de vergrendelingshendel tot u een klik hoort.

- Als de zuignap naar behoren gepositioneerd is (alle lucht is verwijderd), zal de hendel steeds moeilijker in beweging te brengen zijn.
- Als de hendel even makkelijk in beweging te brengen is als wanneer de zuignap niet naar behoren gepositioneerd is, is het mogelijk dat de zuignap niet correct geplaatst is. In dit geval verwijdert u de zuignap en herhaalt u de procedure vanaf stap 2.

- f. Voer de stappen d en e op dezelfde manier uit voor de andere zuignappen.
- g. Zorg ervoor dat elke zuignap correct gepositioneerd is door de zuignappen vanaf de andere kant van het glas te bekijken.

Plaatsing correct




Plaatsing niet correct



A: De stevig vastzittende zone bevindt zich binnen de buitenomtrek van de zuignap.

B: De stevig vastzittende zone bevindt zich op de buitenomtrek van de zuignap, of er is geen stevig vastzittende zone.

- h. Schud de arm in verticale richting, van achter naar voor en in horizontale richting om u ervan te vergewissen dat hij stevig vastzit.

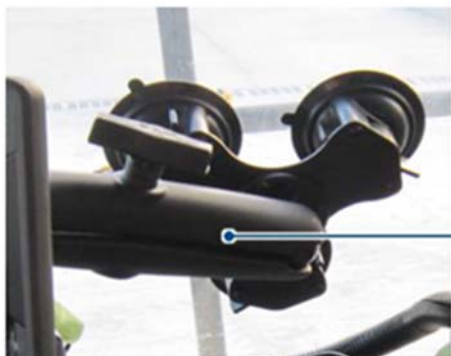

Arm met dubbele fitting

De montageprocedure is nu voltooid.

OPGELET

Controleer tijdens de dagelijkse werkinspectie of de zuignappen stevig vastzitten. Als één van de zuignappen loslaat terwijl de machine in werking is, kan dat tot een onverwachts ongeval leiden.