

**Kiegészítés a következőhöz:
„Smart Construction Retrofit
készlet útmutató kézikönyv”
referencia: LL-1001-00-01-0501-HU**

**Táblagéptartó felszerelése tapadókorongokkal
a mellékelt Komatsu készlet használatával.**


1. **Rögzítse a tapadókorongot az oldalablakra, ideiglenesen helyezze el a monitort, és ellenőrizze, hogy akadályozza-e a gépkezelő kilátását vagy munkáját.**



2. **Ha a gépkezelő kilátása és munkája terén nem jelent problémát, távolítsa el a monitort.**
3. **A monitor rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.**
 - a. Állítsa a három tapadókorong zárókarját OFF (kioldott) állásba.




- b. Egy vízzel enyhén átnedvesített szivaccsal távolítsa el a tapadókorong felületéről és a rögzítés helyéről a szennyeződések (pl. port vagy olajat). Ezután a levegőn hagyja teljesen megszáradni.

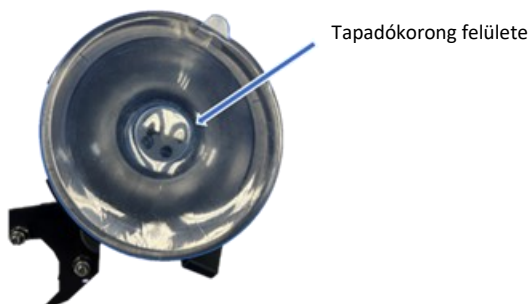

FONTOS!

Ne törölje le a felületet szövet- vagy papírkendővel, mert por fog rátapadni.

- c. Igazítsa be a tapadókorong alapját úgy, hogy két tapadókorong legyen a felső részen, egy tapadókorong pedig az alsó részen, a lent látható módon. Ezután nyomja az (a) részt függőlegesen és határozottan az üvegfelületre.

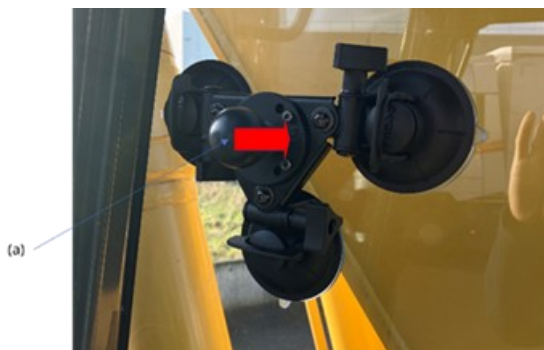

- Az (a) részt úgy nyomja, hogy a három tapadókorong egyszerre tapadjon az üvegfelületre.
- Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a tapadókorongok felületét. Ha a tapadókorongok felülete szennyezett, csökken a tapadóerő.
- A tapadókorong eltávolításához emelje meg a peremét (b), és lassan válassza le a tapadókorongot.

FONTOS!



Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a tapadókorongok felületét.

- d. A szívóerő további növelése érdekében nyomja erősen kb. 10 másodpercig a (c) részt minden tapadókorongnál.



- e. A korongot nyomja síkba a felületre, nyomja meg a dugattyút (A). Tartsa benyomva a dugattyút, és emelje fel a kart (B).



FONTOS!

A zárókart kattanásig nyomja.

- Ha a tapadókorong helyesen van felszerelve (minden levegő el van távolítva), a kar nehezebben lesz mozdítható, amikor megpróbálja működtetni.
- Ha a kar ellenállása egyforma, mint a tapadókorong felhelyezése előtt, akkor a tapadókorong nincsen megfelelően elhelyezve. Ebben az esetben távolítsa el a tapadókorongot, és ismételje meg a folyamatot a 2. lépéstől.

- f. Ugyanígy hajtsa végre a d és e lépéseket a többi tapadókorongon.
- g. Győződjön meg róla, hogy minden tapadókorong megfelelően legyen elhelyezve. Ehhez ellenőrizze a tapadókorongokat az üveg másik oldaláról.

Helyes felszerelés




Helytelen felszerelés



A: A stabilan rögzített terület a tapadókorong kerületén belül található.

B: A stabilan rögzített terület a tapadókorong kerületén található, vagy nincsen stabilan rögzített terület.

- h. Rázza a kart függőlegesen előre-hátra, és vízszintesen, hogy biztosan stabilan rögzült-e.

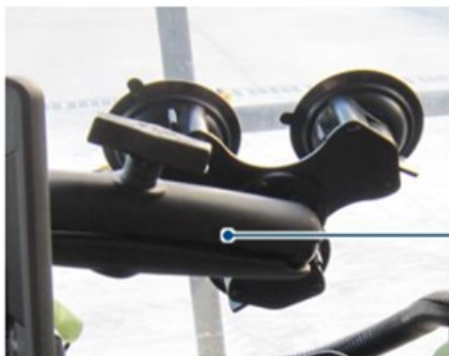

Dupla tartókar

A rögzítési folyamat kész.

VIGYÁZAT!

A napi átvizsgálás megkezdésekor győződjön meg róla, hogy a tapadókorongok stabilan rögzülnek-e. Ha a gép működése közben bármelyikük lelazul, az váratlan balesethez vezethet.