

Papildinājums

“Smart Construction modernizācijas komplekta lietošanas instrukcijai”

atsauce LL-1001-00-01-0501-LV

**Planšetdatora turētāja uzstādīšana, izmantojot Komatsu piegādātajā
komplektā esošos piesūcekņus.**


1. **Piestipriniet piesūcekni pie sānu loga, pielieciet klāt monitoru un pārbaudiet, vai nav kādu problēmu vai ierobežojumu operatora redzamībai vai darbībām.**



2. **Ja nav problēmu vai ierobežojumu operatora redzamībai vai darbībām, noņemiet monitoru.**
3. **Monitora montāžai veiciet šādas darbības.**
 - a. Iestatiet visu triju piesūcekņu atslēgsviras atbrīvošanas stāvoklī (OFF).



- b. Izmantojot mazliet samitrinātu sūkli, notīriet netīrumus (putekļus un eļļu) no piesūcekņu virsmām un stikla, pie kura tiks stiprināts turētājs. Ļaujiet virsmām pilnībā nožūt.

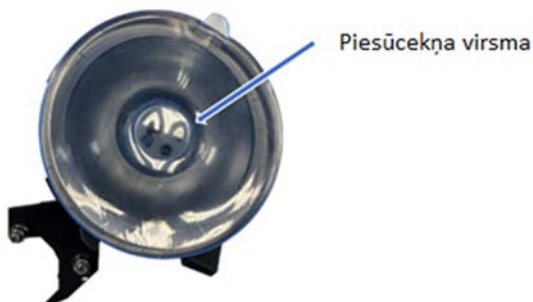

PAZIŅOJUMS

Neslaukiet virsmas ar auduma vai papīra salvetēm, jo pie tām pielips putekļi.

- c. Novietojiet piesūcekņu pamatni tā, lai divi piesūcekņi atrastos turētāja augšpusē un viens tā apakšpusē. Pēc tam cieši piespiediet detaļu (a) vertikāli pie stikla virsmas.



PAZIŅOJUMS

- Spiediet detaļu (a) tā, lai visi trīs piesūcekņi piekļautos stikla virsmai vienlaicīgi.
- Esiet uzmanīgi, lai nepieskartos piesūcekņu virsmai. Ja piesūcekņu virsmas ir netīras, tas samazina to pieķeršanās spēju.
- Lai noņemtu piesūcekņus, paceliet tā malu (b) un lēnām noceliet piesūcekni.




Esiet uzmanīgi, lai nepieskartos piesūcekņu virsmai.

- d. Lai palielinātu noturēšanas spēku, uz 10 sekundēm stingri piespiediet katra piesūcekņa detaļu (c).



- e. Piespiediet piesūcekņa virsmu pie stikla un iespiediet virzuli (A). Turiet šo virzuli nospiestu un paceliet sviru (B) uz augšu.

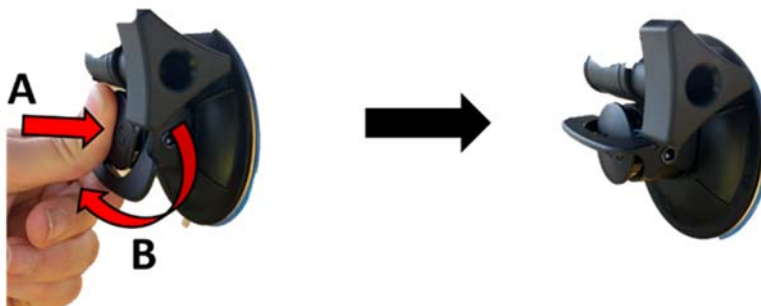

PAZIŅOJUMS

Bīdiet atslēgsviru, līdz dzirdat klikšķi.

- Ja piesūceknis ir pielikts pareizi (zem tā nav gaisa), sviras kustība kļūs smagāka, cenšoties to virzīt.
- Ja sviras pretestība nemainās, kā nepareizi novietotam piesūceknim, piesūceknis varētu nebūt pareizi pielikts. Šādā gadījumā noņemiet piesūcekni un atkārtojiet procedūru no 2. darbības.

- f. Tādā pašā veidā veiciet darbības d un e pārējiem piesūcekņiem.
- g. Pārliedziniet, ka visi piesūcekņi ir novietoti pareizi, apskatot tos no stikla otras puses.

Pareiza uzstādīšana




Nepareiza uzstādīšana



A: Cieši piestiprinātā virsma ir piesūcekņa ārējās apmales iekšpusē.

B: Cieši piestiprinātā virsma ir uz piesūcekņa ārējās apmales vai arī nav cieši piestiprinātas virsmas.

- h. Paraustiet turētājsviru turp un atpakaļ, vertikāli un horizontāli, lai pārlicinātos, ka turētājs ir droši piestiprināts.

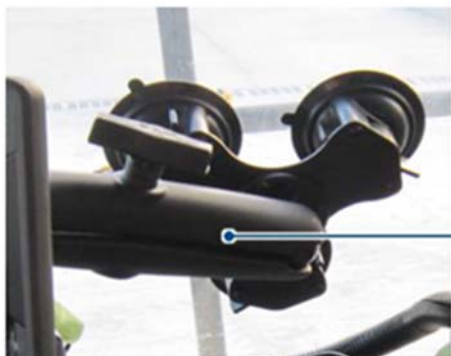

Divpusējā turētājsvira

Montāža ir pabeigta.

UZMANĪBU

Veicot ikdienas pārbaudi, pārlicinieties, ka piesūcekņi ir stingri nostiprināti. Ja kāds no tiem mašīnas braukšanas laikā nokrīt, tas var izraisīt neparedzētu negadījumu.