

Papildomos įrangos „Smart Construction“ įrengimo vadovo priedas nuoroda LL-1001-00-01-0501-LT

**„Komatsu“ komplektacijoje esančių limpančių planšetės laikiklių
įrengimas.**


1. **Prispauskite lipnųjį kaušelį prie šoninio lango ir trumpam uždėkite monitorių, kad apsižiūrėtumėte, ar nauja įranga neužstoja vaizdo ar kitaip nekliudo dirbti.**



2. **Jeigu įranga neužstoja vaizdo ir nekliudo dirbti, nuimkite monitorių.**
 3. **Monitorių įrenkite šia tvarka.**
- a. Nustatykite visas trijų kaušelių fiksavimo svirtis ties OFF padėtimi (atleidimo).



- b. Šiek tiek drėgmės sugėrusia kempinėle nuvalykite ant kaušelių ir ant stiklo paviršių susikaupusius nešvarumus kaip dulkės ar alyva. Palikite juos išdžiūti.

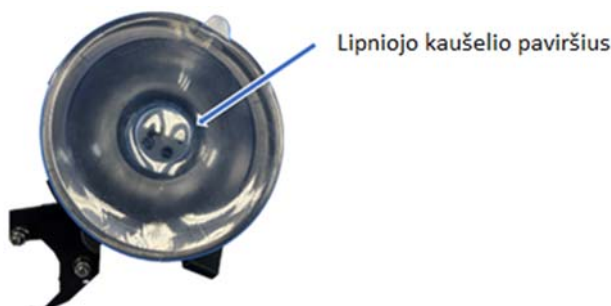

DĖMESIO

Nevalykite paviršių šluoste ar servetėlėmis, nes dulkės prie jų prilimpa.

KOMATSU

- c. Laikiklio centras turi būti sulygiuotas taip, kad du lipnieji kaušeliai yra aukščiau, o trečiasis – apačioje (žr. pav. žemiau). Uždėję laikiklį, vertikaliai ir tvirtai į stiklą įspauskite dalį (a).



DĖMESIO

- Dalį (a) spauskite taip, kad visi trys kaušeliai vienu metu liptų prie stiklo paviršiaus.
- Nelieskite kaušelių paviršių. Jeigu kaušelių paviršiai nešvarūs, suprastėja jų kibumas.
- Kaušeliui nuimti reikia suimti už kraštelio (b) ir lėtai atkabinti kaušelį.




Nelieskite kaušelių paviršių.

- d. Kad kaušeliai liptų stipriau, stipriai spaudinėkite kiekvieno kaušelio dalį (c) maždaug 10 sekundžių.



- e. Įspauskite kaušeljį prie paviršiaus įspausdami rankenėlę (A). Laikydami rankenėlę nuspaustą, pakelkite svirtelę (B).

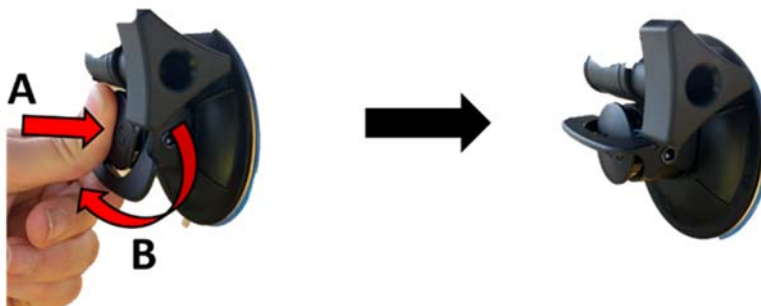

DĖMESIO

Sukite fiksavimo svirtelę kol pasigirs spragtelėjimas.

- Kai kaušelis laikosi tinkamai (išsiurbtas visas oras), svirtelę sukti darosi vis sunkiau.
- Jeigu sukti svirtelę nesidaro sunkiau, gali būti, kad kaušelis laikosi netinkamai. Tokiu atveju kaušelį reikia nuimti ir kartoti uždėjimo procedūrą nuo 2-ojo veiksmo.

- f. Atlikite d. ir e. veiksmus su kitais kaušeliais.
- g. Kiekvienas kaušelis turi būti uždėtas tinkamoje vietoje. Jų vietą galite apžiūrėti iš kitapus stiklo.

Tinkamas įrengimas




Netinkamas įrengimas



A: Tvirtai besilaikantis plotas yra kaušelio išorinio apskritimo viduje.

B: Tvirtai besilaikantis plotas yra kaušelio išorinio apskritimo viduje arba tokio ploto kaušelyje nėra.

h. Judinkite rankeną aukštyn, žemyn bei į šonus, kad ji prisitvirtintų.

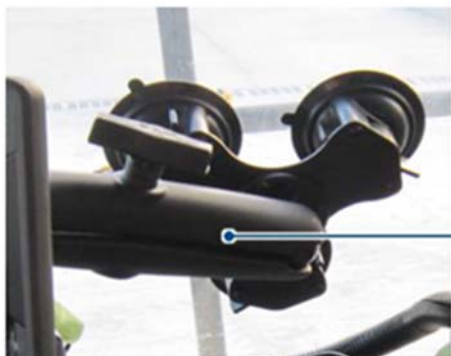

Dviguba rankena

Laikiklis sumontuotas.

DĖMESIO

Dieninės priešdarbinės apžiūros metu įsitikinkite, ar kaušeliai tvirtai laikosi. Jeigu darbo metu kuris nors kaušelis atsikabina ir nukrenta, padidėja nenumatytų nelaimingų atsitikimų rizika.